
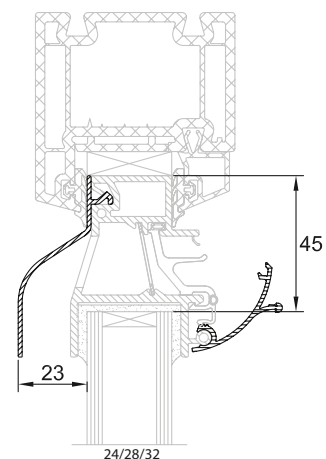


> DucoPlus 45 montat pe uPVC

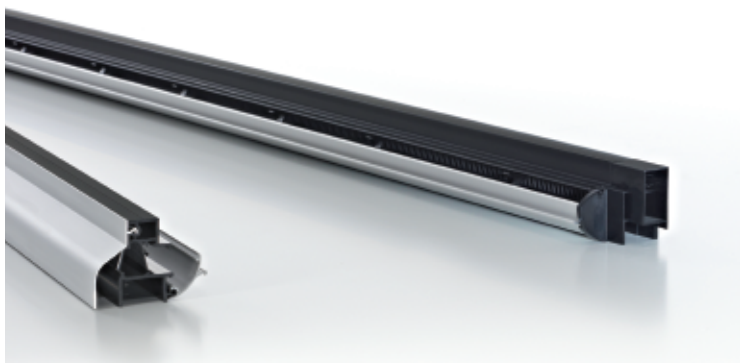

DucoPlus 45

Reducerea minimă a sticlei


DucoPlus 45 este un ventilator „controlabil” din aluminiu, care se montează între ramă și sticlă. Avînd o structură cu boltă curbată, este rezistent la intemperii; totodată este dotat cu „capăt” intern, astfel fluxul de aer este direcționat în sus.

PARAMETRI TEHNICI

Flux de aer la 1 Pa	7,2 l/s/m
Flux de aer la 2 Pa	37 m³/h/m
Suprafață echivalentă la 1 Pa	9162 mm²/m
Etanșeitate la apă și vînt (în poziție închis)	vînt: 600 Pa / apă: 900 Pa
Rigiditate și rezistență	Pînă la 600 Pa
Reducere sticlă	45 mm
Grosime sticlă	24, 28 and 32 mm
Înălțime ventilator	60 mm
Izolare fonică, Dne, W (C;Ctr)	în poziție deschisă 25,0 dB (0;1) în poziție închisă 44,0 dB (-1;-2)
Valoare U	1,84 W/m²K

Ventilator mecanic DucoPlus 45/30 și 45/38

profil din aluminiu în 2 opțiuni: metal nevopsit / vopsit în alb



Cod	Culoare	Lungime bară m	Grosime sticlă mm
00453090	Aluminiu	6	24
00453890	Aluminiu	6	32
00453092	Alb (RAL9010)	6	24
00453892	Alb (RAL9010)	6	32

Set capete de închidere pentru ventilator mecanic DucoPlus 45

Capete în set: 2 bucăți - stînga / dreapta. Culori: negru / alb



Cod	Culoare	Bucăți în cutie	Grosime sticlă mm
45003302	Negru	40	24
45003381	Negru	40	32
45003301	Alb	40	24
45003303	Alb	40	32