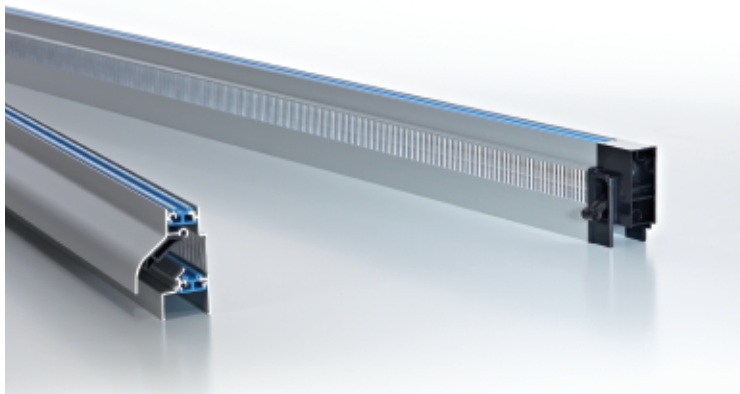


DucoPlus 60

Ventilator compact


DucoPlus 60 este un ventilator „controlabil” din aluminiu care se montează între ramă și sticlă. Este dotat cu punte termică, dispune de un design extern fin și un deflector intern, astfel fluxul de aer este direcționat în sus — evitându-se formarea curenților în încăperi.

PARAMETRI TEHNICI

Flux de aer la 1 Pa	13,5 l/s/m
Flux de aer la 2 Pa	70 m ³ /h/m
Suprafață echivalentă la 1 Pa	17179 mm ² /m
Etanșeitate la apă și vînt (în poziție închis)	vînt: 650 Pa / apă: 1430 Pa
Rigiditate și rezistență	Pînă la 600 Pa
Reducere sticlă	60 mm
Grosime sticlă	20, 24, 28 and 32 mm
Înălțime ventilator	75 mm
Izolare fonică, Dne, W (C;Ctr)	în poziție deschisă 27,0 dB (0;0)
	în poziție închisă 45,0 dB (-1;-1)
Valoare U	4,02 W/m ² K

Ventilator mecanic DucoPlus 60/30 și 60/38

profil din aluminiu în 2 opțiuni: metal nevopsit / vopsit în alb



Cod	Culoare	Lungime bară m	Grosime sticlă mm
00015361	Aluminiu	6	24
00015561	Aluminiu	6	32
00015362	Alb (RAL9010)	6	24
00015382	Alb (RAL9010)	6	32

Set capete de închidere pentru ventilator mecanic DucoPlus 60

Capete în set: 2 bucăți - stînga / dreapta. Culori: negru / alb



Cod	Culoare	Bucăți în cutie	Grosime sticlă mm
15003302	Negru	40	24
15003382	Negru	40	32
15003301	Alb	40	24
15003381	Alb	40	32