



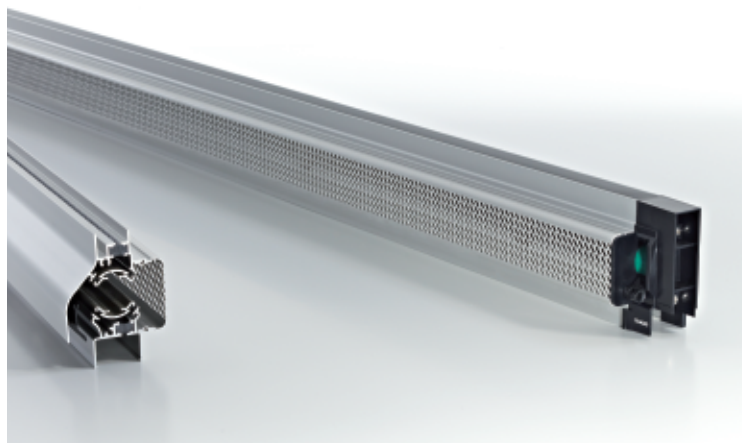

> DucoTon 80 SR montat pe uPVC

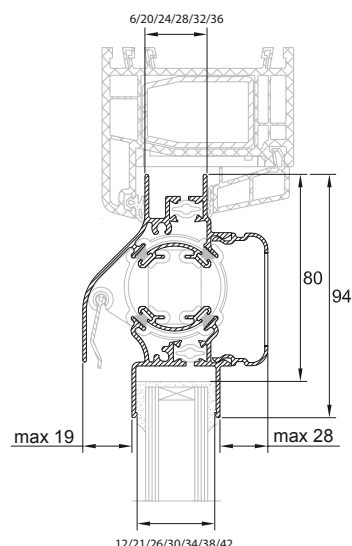

DucoTon 80 SR

Ventilatorul clasic

DucoTon 80 SR este un ventilator „controlabil” din aluminiu care se montează între ramă și sticlă.

Dispune de tambur rotativ intern, design fin al profilului extern și grilă externă care poate fi completată cu filtru suplimentar (Duco Filter) pentru o sigilare perfectă împotriva polenului și prafului.

PARAMETRI TEHNICI

Flux de aer la 1 Pa	10,3 l/s/m
Flux de aer la 2 Pa	49,7 m³/h/m
Suprafață echivalentă la 1 Pa	13106,8 mm²/m
Etanșeitate la apă și vînt (în poziție închis)	vînt: 650 Pa / apă: 1600 Pa
Rigiditate și rezistență	Pînă la 600 Pa
Reducere sticlă	80 mm
Grosime sticlă	6, 15, 20, 24, 28, 32 and 36 mm
Înălțime ventilator	94 mm
Izolare fonică, Dne, W (C;Ctr)	în poziție deschisă 27,0 dB (-1;-1)
	în poziție închisă 34,0 dB (0;-1)
Valoare U	2,26 W/m²K

Ventilator mecanic DucoTon 80/30 și 80/38

profil din aluminiu în 2 opțiuni: metal nevopsit / vopsit în alb



Cod	Culoare	Lungime bară m	Grosime sticlă mm
00063090	Aluminiu	6	24
00066090	Aluminiu	6	32
00063092	Alb (RAL9010)	6	24
00063392	Alb (RAL9010)	6	32

Set capete de închidere pentru ventilator mecanic DucoTon 80 SR

Capete în set: 2 bucăți - stînga / dreapta. Culori: negru / alb



Cod	Culoare	Bucăți în cutie	Grosime sticlă mm
00001042	Negru	40	24
00001028	Negru	40	32
00001040	Alb	40	24
00001026	Alb	40	32