



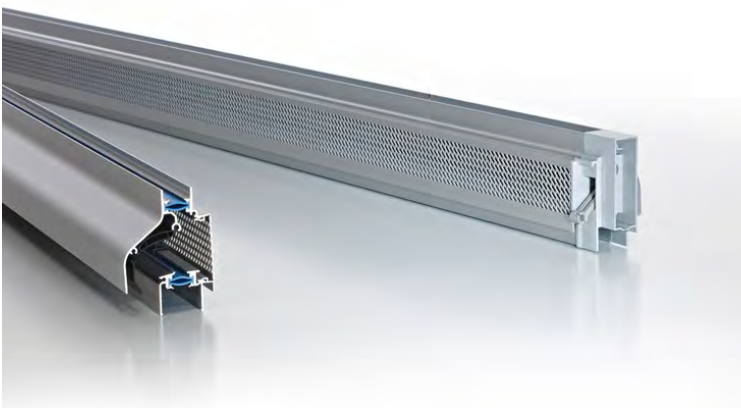

> DucoKlep 80 SR montat pe uPVC

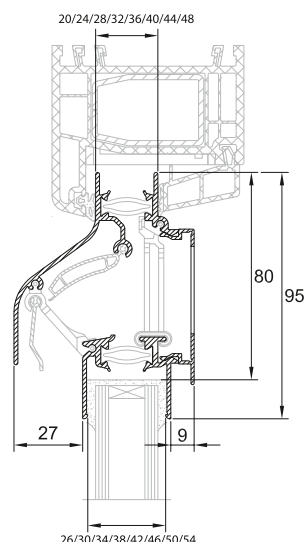

DucoKlep 80 SR

Ventilator compact

DucoKlep 80 SR este un ventilator cu clapetă auto-reglare cu profil interior complet plat. Acest fapt îl face potrivit anume pentru aplicații în panoul fix al unei ferestre glisante. Dotat cu grilă externă - poate fi completat cu filtru suplimentar (Duco Filter) pentru protecție împotriva polenului și prafului.


PARAMETRI TEHNICI

Flux de aer la 1 Pa	15,2 l/s/m
Flux de aer la 2 Pa	76,9 m³/h/m
Suprafață echivalentă la 1 Pa	19342 mm²/m
Etanșeitate la apă și vînt (în poziție închis)	vînt: 450 Pa / apă: 650 Pa
Rigiditate și rezistență	Pînă la 1600 Pa
Reducere sticlă	80 mm
Grosime sticlă (disponibile în Moldova)	20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 mm
Înălțime ventilator	95 mm
Izolare fonică, Dne, W (C;Ctr)	în poziție deschisă 25,0 dB (0;-1) în poziție închisă 37,0 dB (0;0)
Valoare U	2,4 W/m²K

PREȚURI

Ventilator mecanic DucoKlep 80/46 și 80/50

profil din aluminiu în 1 opțiune: metal nevopsit



Cod	Culoare	Lungime bară m	Grosime sticlă mm
00303914	Aluminiu	6	40
00305080	Aluminiu	6	44

Set capete de închidere pentru ventilator mecanic DucoKlep 80 SR

2 bucăți în set - stînga / dreapta. Culoare: negru



Cod	Culoare	Bucăți în cutie	Grosime sticlă mm
00017309	Negru	40	40
00017294	Negru	40	44